




**fondazione
c a r i p l o**



PARCO DEL MORO
parco locale di interesse sovracomunale



Consorzio forestale padano

GIORNATA DI STUDIO


IL PROGETTO "DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI"

Strategia, interventi eseguiti e risultati attesi

27 maggio 2016

Siti di intervento ed azioni

A cura di: *Gianluca Vicini*

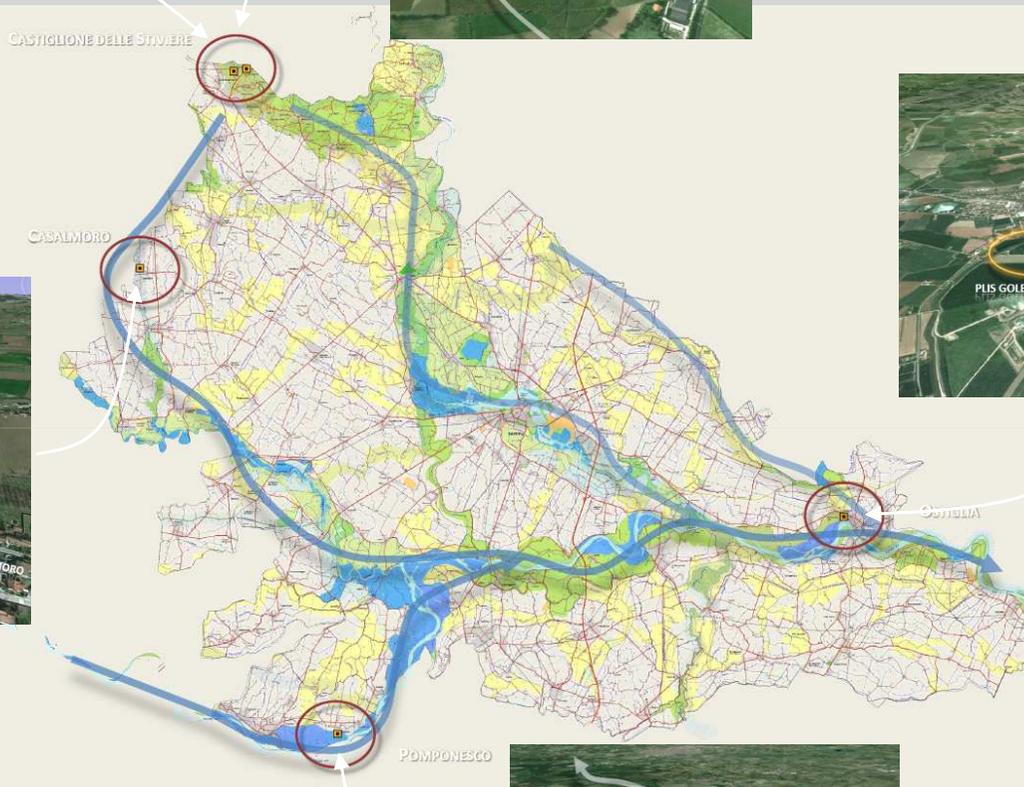

- Procedura di Autorizzazione paesaggistica
- Procedura di Valutazione di Incidenza
- Verifica di compatibilità AIPO

PLIS della Golena- Ostiglia

Il Progetto



PLIS della Golena- Ostiglia

numeri e caratteristiche del progetto

Codice	Superficie mq.	Stato attuale	Previsioni di progetto
A	2.485	Area prativa con alberi isolati a destinazione fruitiva	Collocazione di 10 gruppi arbustivi.
B	2.331	Area con erbacee ed arbustive infestanti a destinazione naturalistica	Collocazione di 14 gruppi arbustivi
C	2.034	Area con erbacee ed arbustive infestanti a destinazione naturalistica	Collocazione di 11 gruppi arbustivi
D	3.846	Area con erbacee ed arbustive infestanti a destinazione naturalistica	Collocazione di 30 gruppi arboreo arbustivi

Importo lavori – 11.957 euro

Manutenzione – 5 anni

Esecuzione Lavori – settembre 2015

PLIS della Golena- Ostiglia

Le aree di cantiere



Pulizia e preparazione delle aree



PLIS della Golena- Ostiglia

Completamento delle piantumazioni



R. R. GARZAIA DI POMPONESCO

Il Progetto



R. R. GARZAIA DI POMPONESCO

numeri e caratteristiche del progetto


Superficie di scavo	m ²	2.032
Profondità massima di scavo	m	3,00
Profondità media di scavo	m	1,00
Volume totale di scavo	m ³	2.027,00
Superficie di reinterro	m ²	26.748,00
Volume di reinterro	m ³	2.027,00

Importo lavori – 26.697 euro

Esecuzione Lavori – estate 2015

R. R. GARZAIA DI POMPONESCO

Pulizia preliminare delle aree di intervento

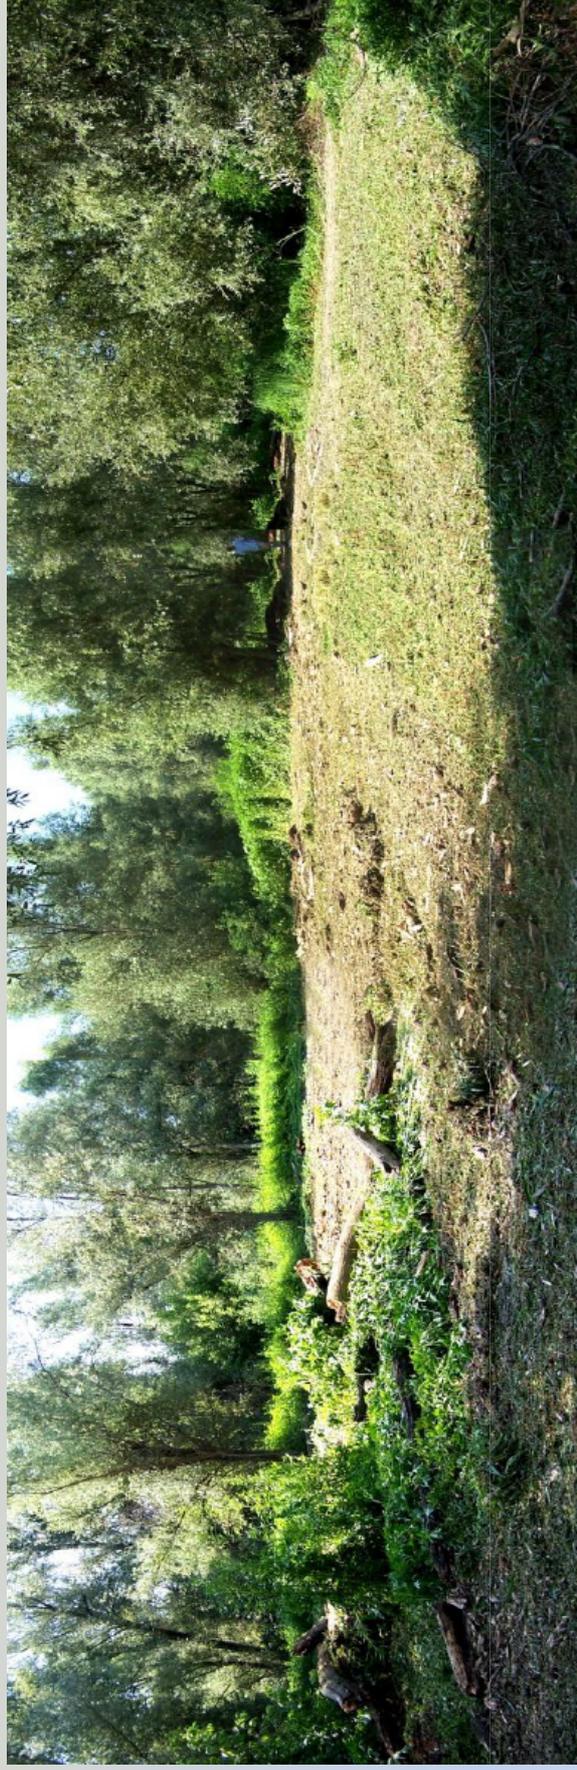


R. R. GARZAIA DI POMPONESCO

Modellazione delle nuove zone umide



Eremo della Ghisiola – Castiglione delle Stiviere

Il Progetto

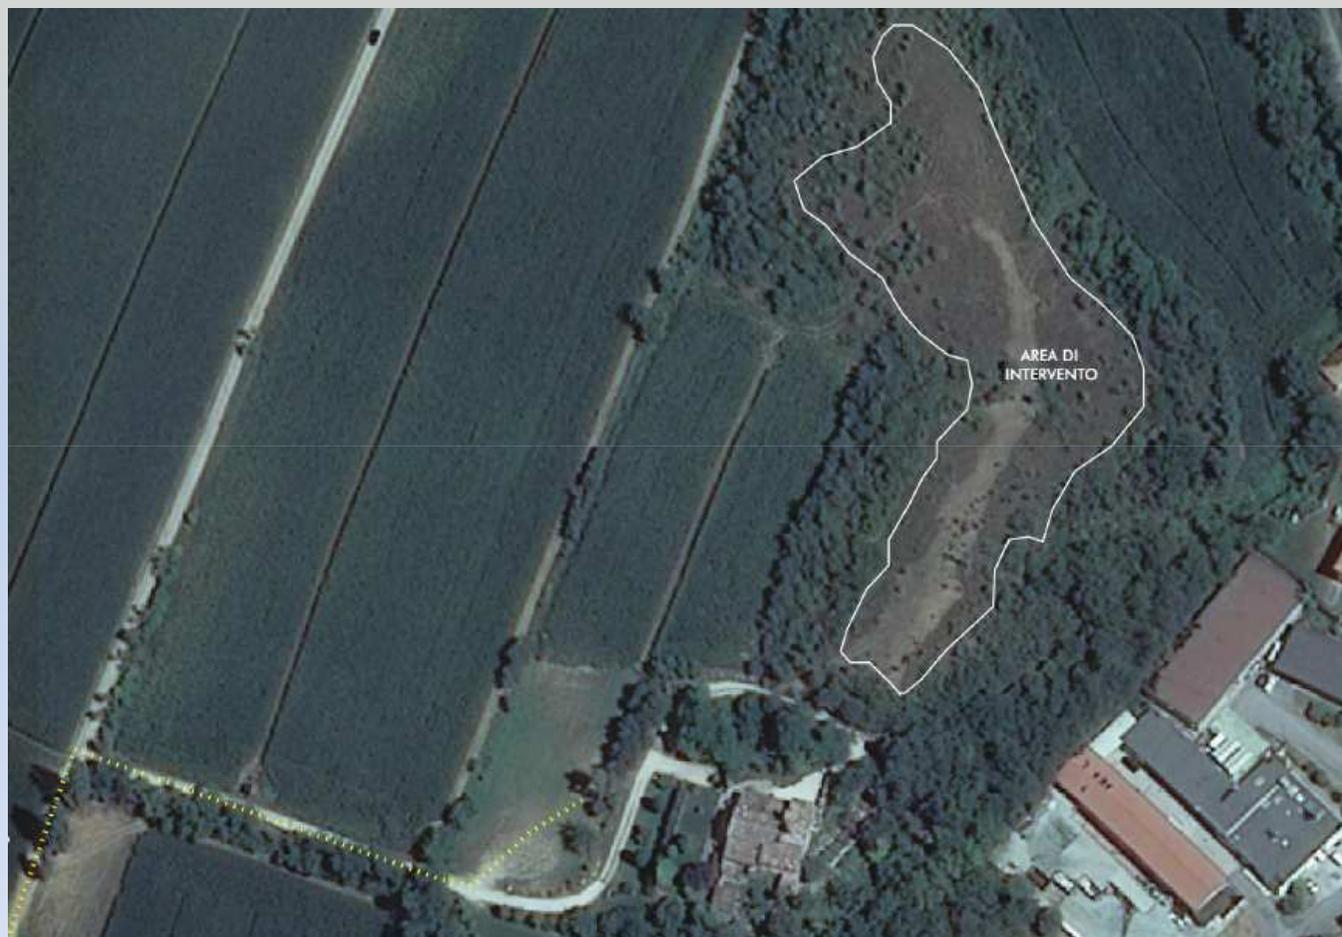

Eremo della Ghisiola – Castiglione delle Stiviere

numeri e caratteristiche del progetto



Importo lavori – 2.191 euro

Superficie di intervento 5.200 mq

Esecuzione Lavori – aprile 2015

aprile 2016 f.p.

Eremo della Ghisiola – Castiglione delle Stiviere

Rimozione arbusti e creazione aree assolate



Eremo della Ghisiola – Castiglione delle Stiviere

Rimozione arbusti e creazione aree assolate



Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

Il Progetto



Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

numeri e caratteristiche del progetto

INTERVENTO	SUPERFICIE (MQ.)	LUNGHEZZA MASSIMA (M)	LARGHEZZA MASSIMA (M)	PROFONDITÀ MASSIMA (M.)
Scarpata ovest	441,00	40,70	12,00	1,20
Scarpata est	218,00	23,20	12,10	1,20
Pozza	54,00	11,00	8,60	1,00

Superficie di scavo	m ²	713,00
Profondità massima di scavo	m	1,20
Profondità media di scavo	m	0,71
Volume totale di scavo	m ³	700,00
Superficie di reinterro	m ²	605,00
Volume di reinterro	m ³	700,00

Importo lavori – 45.346 euro

Esecuzione Lavori – estate autunno 2015

Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

Fasi iniziali di allestimento del cantiere



Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

Abbattimenti nelle aree di scavo




Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

Conservazione dei carici e rimozione
Dei Pioppi bianchi piramidali



Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

Ultimazione dei lavori di riqualificazione

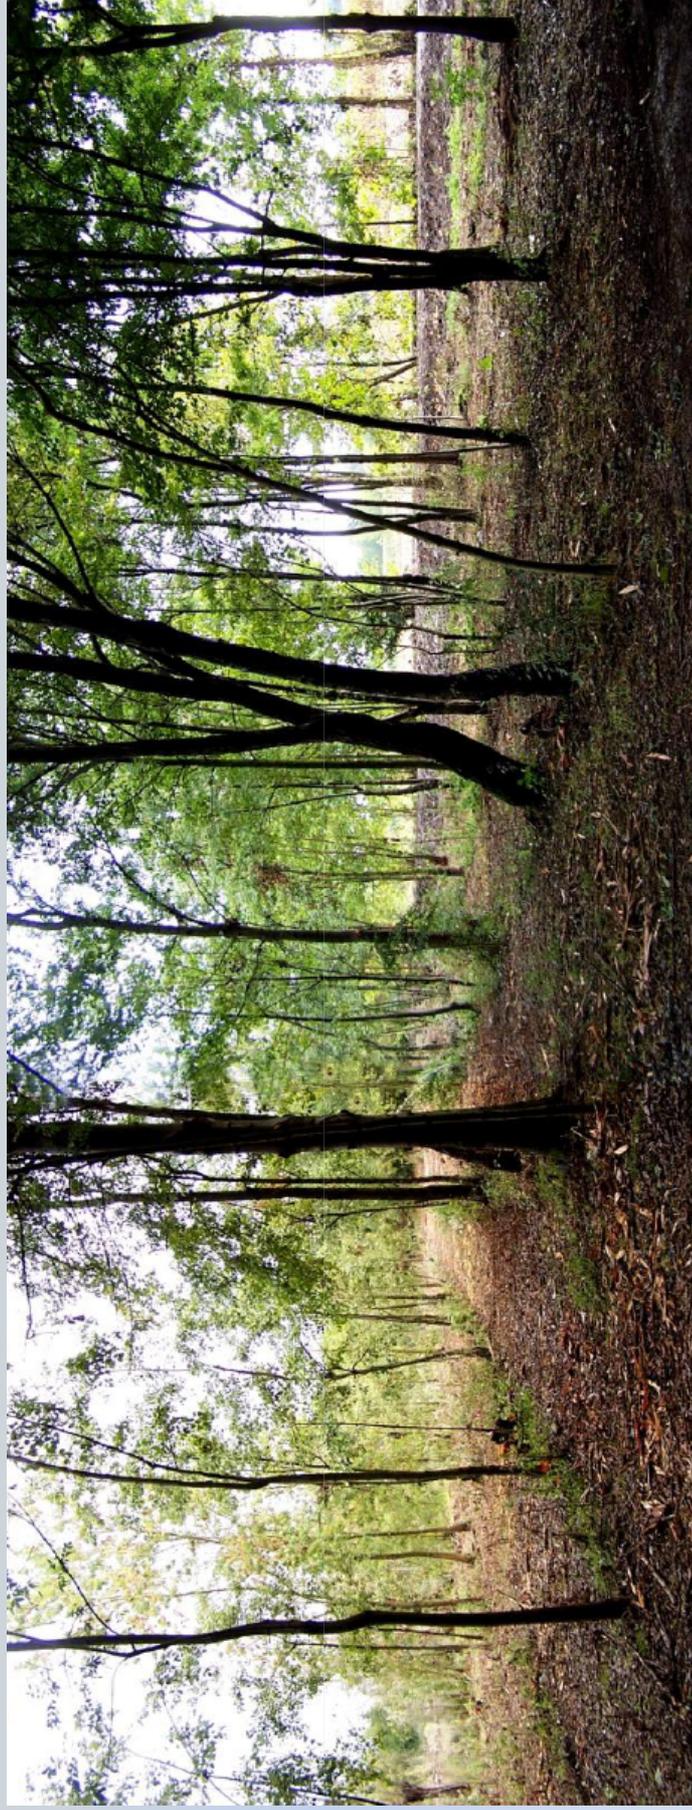


Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

Ultimazione dei lavori di riqualificazione



..... 4 mesi dopo

Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere

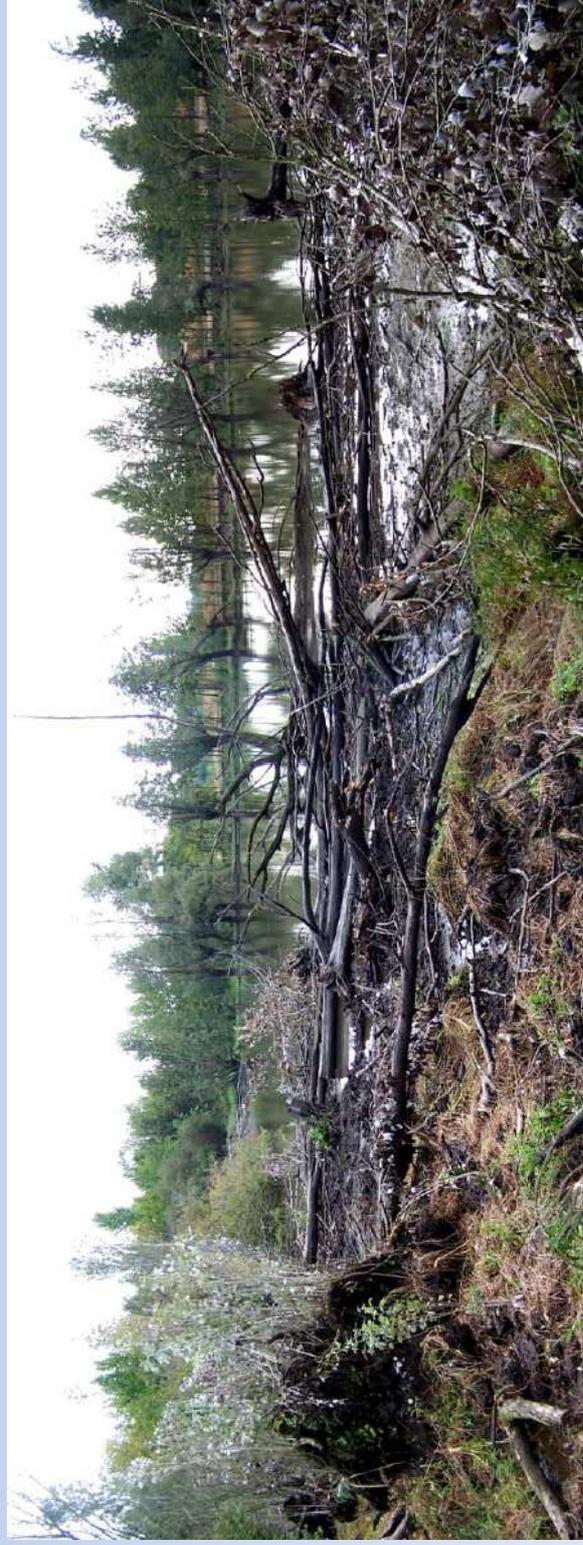

Zona umida di Valle – Castiglione delle Stiviere



Sinergie



PLIS del Moro– Casalmoro

Il Progetto



PLIS del Moro– Casalmoro

numeri e caratteristiche del progetto

Superficie di scavo	m ²	331,00
Profondità massima di scavo	m	1,50
Profondità media di scavo	m	0,71
Volume totale di scavo	m ³	235,00
Superficie di reinterro	m ²	497,00
Volume di reinterro	m ³	235,00

Importo lavori – 4.803 euro

Esecuzione Lavori – estate 2015


PLIS del Moro- Casalmoro

Allestimento del cantiere e fasi iniziali



PLIS del Moro- Casalmoro

La nuova zona umida subito invasata
dalle sorgenti di monte

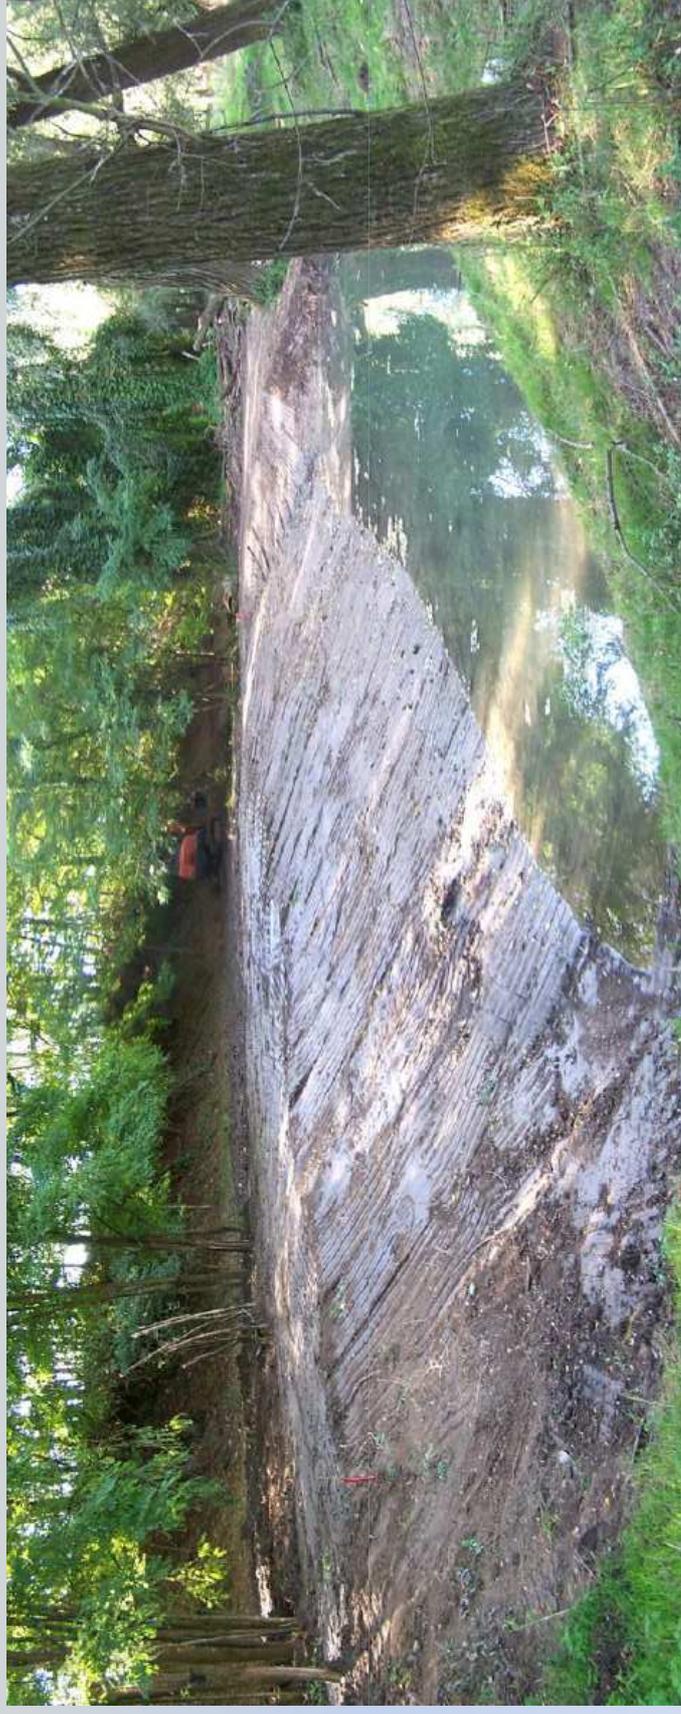

PLIS del Moro– Casalmoro

Il caso e la necessità – primavera 2016



PLIS del Moro– Casalmoro

Il caso e la necessità – primavera 2016







